
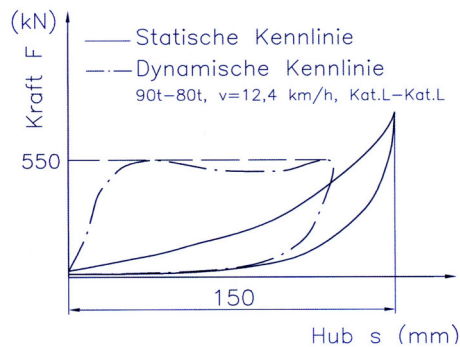
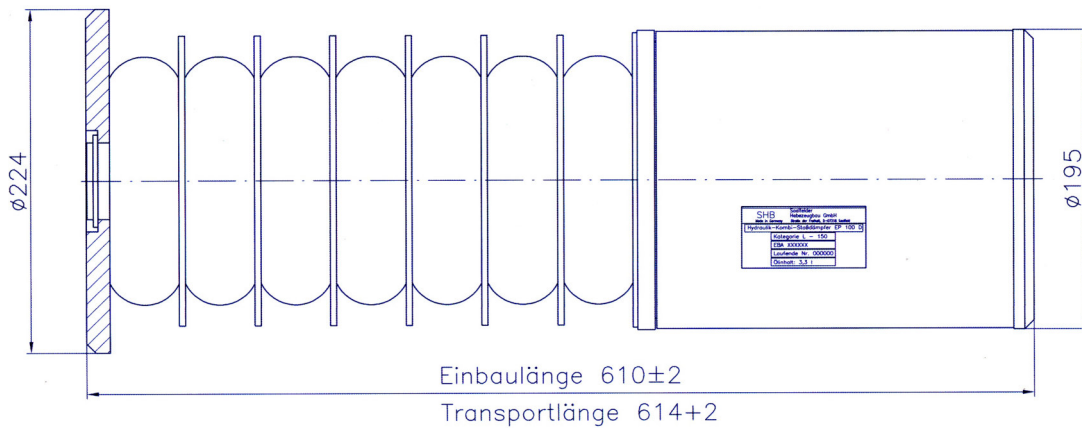


Hydraulik-Kombi-Stoßdämpfer EP100D

Einsatzgebiet: Seitenpuffer Kat. L, Diagonalpuffer Kat. L, Spezialpuffer

Technische Daten:

- Erfüllt UIC 526-3 und EN 15551
- Zeichnungsnummer: 3.06.0020.000
- EBA Zulassung: EBA 05E15A
- Statisch – weiche Kennlinienführung
- Hohe dynamische Arbeitsaufnahme >100 kJ bei niedrigen Endkräften und Notlaufeigenschaften $We_{dyn} > 50 \text{ kJ}$ durch Polymer – Kombifeder
- Hervorragender Ladungsschutz durch niedrige Beschleunigungswerte



Augustinern 86
D-06484 Quedlinburg
Tel. +49 (0) 3946 810 550
Fax: +49 (0) 3946 810 551

